

### ▶ COMPONENTES

- ▶ **Bomba tipo:** Periférica.
- ▶ **Impulsor:** De Bronce con anillo de rosamiento para evitar atascamientos
- ▶ Switch de presión.
- ▶ Manómetro de precisión.
- ▶ **Tanque:** Hidroneumático 24 litros Precargado, con membrana reemplazable para agua potable.
- ▶ **Manguera:** Flexible con cubierta Inox.
- ▶ **Manifold:** De Bronce de 5 vías.
- ▶ **Motor con Protección:** IP44.

### ESPECIFICACIONES


HP	1/2
Voltaje	120V/60 Hz
RPM	3450
Caudal máxima	7 Gpm
Altura máxima	30m./100 Pies
Conexiones	25mm/1"

## COMBO PERIFÉRICA

24L-1/2 HP



### ▶ RENDIMIENTO

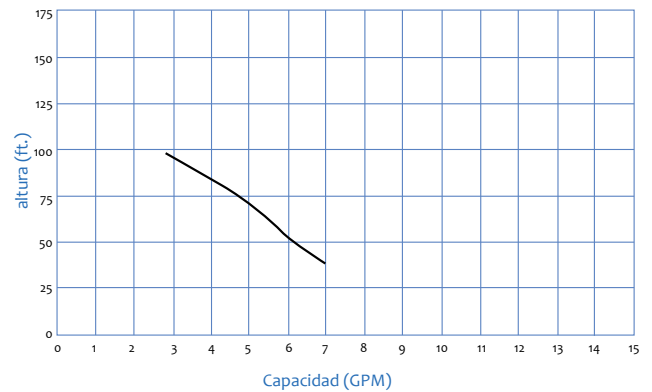

### ▶ APLICACIÓN

- ▶ Uso Domiciliar.
- ▶ Capacidad de abastecimiento de 2-3 servicios de manera simultánea.