

▶ COMPONENTES

- ▶ **Bomba Tipo:** Jet
- ▶ **Impulsor:** Termoplástico para evitar la corrosión.
- ▶ Switch de presión.
- ▶ Manómetro de alta precisión.
- ▶ **Tanque:** Hidroneumático 24 litros precargado, con membrana reemplazable para agua potable
- ▶ **Manguera:** Flexible con cubierta Inox.
- ▶ **Manifold:** De Bronce de 5 vías.
- ▶ **Motor con Protección:** IP44.

ESPECIFICACIONES


HP	1/2
Voltaje	120V/60 Hz
RPM	3450
Caudal máxima	9.5 Gpm
Altura máxima	35m./115 Pies
Conexiones	25mm/1"

COMBO JET

24L- 1/2 HP



▶ RENDIMIENTO

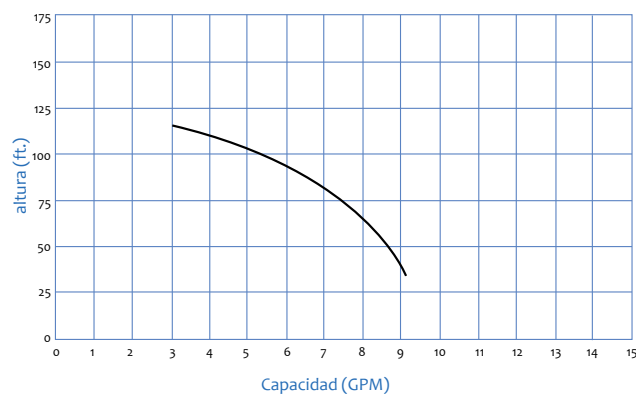

▶ APLICACIÓN

- ▶ Uso Domiciliar.
- ▶ Capacidad de abastecimiento de 3-4 servicios de manera simultánea.